

SLD-105

Vữa rót có độ bền cao không co ngót

(P40 - P60 - P80)

MÔ TẢ

- Là vữa bột khô được sản xuất từ xi măng đặc biệt trộn với phụ gia đạt chuẩn.
- Khi khuấy với nước tạo hỗn hợp vữa

ỨNG DỤNG

- Sử dụng cho công việc rót vữa:
- Sửa chữa các hốc và các vết nứt trên bê tông
- Móng cột
- Nền móng thiết bị
- Định vị bu lông...

ƯU ĐIỂM

- Tính lưu động cao, đông cứng nhanh
- Độ bền cao, giãn nở ít
- Không độc hại, không ăn mòn
- Kháng va đập

THÀNH PHẦN CHÍNH


- Xi măng, cát silic, phụ gia.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Trạng thái: dạng bột
- Màu sắc: xám

QUY CÁCH

- 25kg/bao

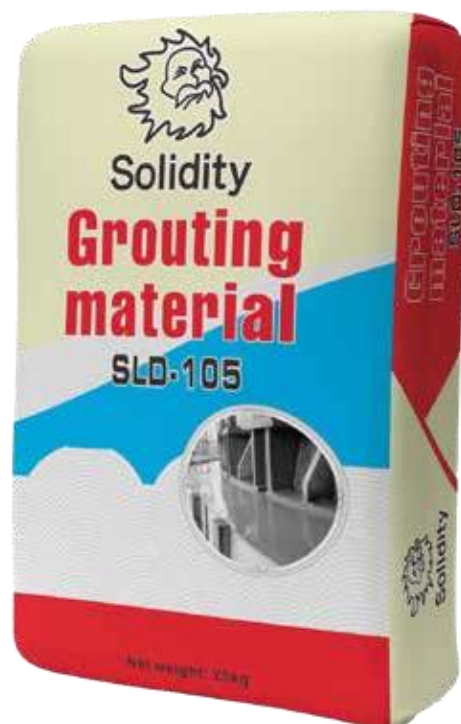

BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, không để bị ướt;
- Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.

HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng.

TỶ LỆ TRỘN

- Tỷ lệ lượng nước trộn 12-14% theo khối lượng;
- Dùng 3-3,5 lít nước cho 01 bao 25 kg.

KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH

- Của hỗn hợp vữa tươi: 2,19kg/lít;
- Của hỗn hợp vữa sau khi trộn: 13 lít

MẬT ĐỘ TIÊU THỤ

- 1m³ vữa tươi cần 77 bao SLD105 bao) (25kg/-

NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG

- 5°C-35°C

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

| Chỉ tiêu kỹ thuật | Giá trị |
|---------------------|-----------|
| Độ chảy xòe: | |
| • Bắt đầu: | ≥28cm |
| • Sau 15 phút: | ≥26cm |
| • Sau 30 phút: | ≥22 cm |
| Độ tách nước | 0% |
| Độ mềm sau 3 giờ | 0.0 ÷ 2.0 |
| Thời gian ninh kết: | |
| • Bắt đầu: | ≥3 giờ |
| • Kết thúc: | ≥10 giờ |
| Cường độ chịu nén: | |
| • 1 ngày tuổi | ≥25 MPa |
| • 3 ngày tuổi | ≥40 MPa |
| • 7 ngày tuổi | ≥50 MPa |
| • 28 ngày tuổi | ≥60 MPa |

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt nền phải chắc chắn, cần được làm sạch, không dính dầu mỡ và các tạp chất khác;
- Bề mặt nền phải được bão hòa và làm ẩm 24 giờ trước khi rót vữa, loại bỏ nước tích tụ trên bề mặt nền trước khi trát vữa.

THI CÔNG

- Tỷ lệ nước:vật liệu = 0,14 - 0,16:1 (tỷ lệ trọng lượng), tức cứ mỗi bao vật liệu nặng 25kg thêm 3,5-4kg nước (trong điều kiện tiêu chuẩn).
- Phải sử dụng máy trộn điện tốc độ thấp, công suất cao để khuấy đến khi hỗn hợp mịn, không vón cục.
- Hỗn hợp sau khi trộn không bị tách nước, nếu xảy ra trường hợp trên thì cần phải điều chỉnh lại lượng nước thêm vào.
- Hỗn hợp đã trộn phải được thi công ngay, thời gian thi công nhanh, không sử dụng lại sau khi hỗn hợp đã đông cứng.

LƯU Ý

- Tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, gió lớn và sương giá từ 3-5 ngày sau khi thi công.
- Nghiêm cấm thêm các vật liệu khác (trừ nước) khi trộn hỗn hợp.

VỆ SINH VÀ AN TOÀN

- Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng nước;
- Tránh tiếp xúc với mắt và da, không hít bụi bay ra từ sản phẩm;
- Mang kính bảo hộ, găng tay, khẩu trang lao động và mặc quần áo bảo hộ khi thi công;
- Trong trường hợp dính sản phẩm vào mắt phải rửa bằng nước sạch trong vài phút. Nếu nuốt phải sản phẩm phải súc sạch miệng;
- Không thải sản phẩm ra cống rãnh hay nguồn nước;
- Để xa tầm tay trẻ em.