

SLD-401

Vữa khô xây dựng

MÔ TẢ

- Là vữa được trộn sẵn ở trạng thái khô và đóng gói sẵn.

ỨNG DỤNG

Sử dụng cho công việc:

- Tường xây, trát gạch đất sét nung;
- Tường xây, gạch bê tông cốt liệu;
- Trát tường, cột, trần, nền bê tông.

ƯU ĐIỂM

- Thi công thuận tiện, thao tác đơn giản;
- Tính linh hoạt cao;
- Độ kết dính cao, khô nhanh;
- Thân thiện với môi trường.

THÀNH PHẦN CHÍNH


- Xi măng, cát silic, phụ gia

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Trạng thái: dạng bột
- Màu sắc: xám

QUY CÁCH

- 40kg/bao

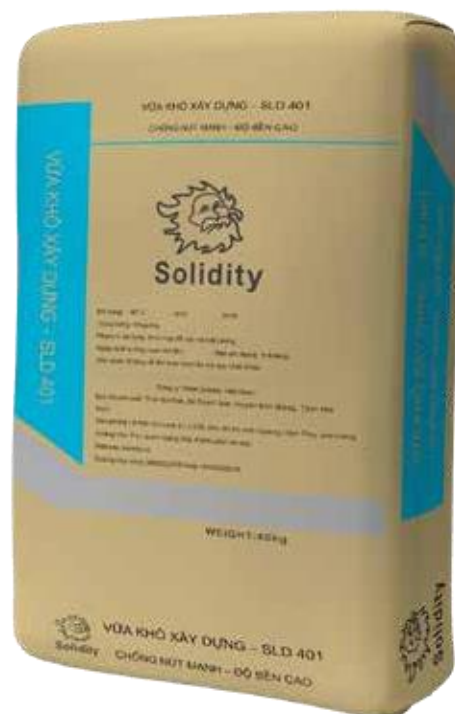

BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, không để bị ướt;
- Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.

HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng.

TỶ LỆ TRỘN

- Tỷ lệ lượng nước trộn 20-22% theo khối lượng;

MẬT ĐỘ TIÊU THỤ

Theo thiết kế

NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG

- 5°C-35°C

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Chỉ tiêu kỹ thuật	Giá trị
Thời gian thi công	~ 11 phút (sau khi đã trát vữa lên bề mặt)
Cường độ bám dính	≥ 1,7 MPa

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt nền phải chắc chắn, cần được làm sạch, không dính dầu mỡ và các tạp chất khác;
- Cần phải làm ẩm các bề mặt khô và có khả năng hút nước cao bằng nước.

THI CÔNG

- Cho sản phẩm này vào thùng chứa, thêm nước theo lượng quy định và khuấy bằng máy trong vòng 3-5 phút.
- Trộn với nước theo tỷ lệ 9-11L nước cho 1 bao 40kg, trộn đều bằng máy trộn vữa hoặc máy trộn cầm tay.
- Hỗn hợp đã trộn phải được thi công ngay trong vòng 1 giờ, không sử dụng lại sau khi hỗn hợp đã đông cứng.

LƯU Ý

- Tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, gió lớn và sương giá từ 3-5 ngày sau khi thi công.
- Nghiêm cấm thêm các vật liệu khác (trừ nước) khi trộn hỗn hợp.

VỆ SINH VÀ AN TOÀN

- Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng nước;
- Tránh tiếp xúc với mắt và da, không hít bụi bay ra từ sản phẩm;
- Mang kính bảo hộ, găng tay, khẩu trang lao động và mặc quần áo bảo hộ khi thi công;
- Trong trường hợp dính sản phẩm vào mắt phải rửa bằng nước sạch trong vài phút. Nếu nuốt phải sản phẩm phải súc sạch miệng;
- Không thải sản phẩm ra cống rãnh hay nguồn nước;
- Để xa tầm tay trẻ em.