

# SLD-402

## Vữa cán nền

### MÔ TẢ

- Là vữa khô được trộn sẵn theo tỷ lệ nhất định.
- Được làm từ xi măng chất lượng cao, cốt liệu mịn và nhiều loại chất phụ gia hiệu năng cao

### ỨNG DỤNG

Sử dụng cho công việc:

- Lắp nền
- San lấp khi lát gạch sàn

### ƯU ĐIỂM


- Hiệu quả cao, thao tác đơn giản;
- Độ bám dính mạnh;
- Không mùi, không độc hại;
- Thân thiện với môi trường;
- Chống va đập tốt.

### THÀNH PHẦN CHÍNH

- Xi măng, cát silic, phụ gia.

### ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Trạng thái: dạng bột
- Màu sắc: xám

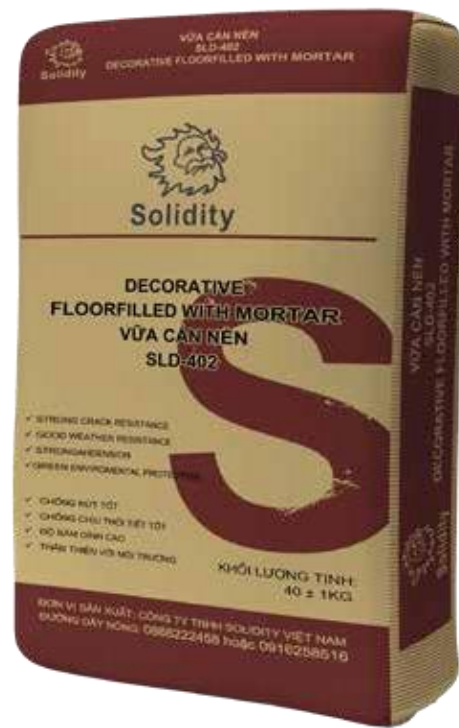

### QUY CÁCH

- 40kg/bao

### BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, không để bị ướt;
- Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.

### HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng.

### MẬT ĐỘ TIÊU THỤ

Theo thiết kế

## NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG

- 5°C-35°C

## CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt nền phải chắc chắn, cần được làm sạch, không dính dầu mỡ và các tạp chất khác;
- Sửa chữa các vết nứt, xử lý những nơi không phẳng để đảm bảo bề mặt được cứng cáp.

## THI CÔNG

- Trộn đều nước và bột vữa theo tỉ lệ quy định.
- Trước khi bắt đầu cán nền, dùng nước để làm ẩm bề mặt nền.
- Sau đó dùng xẻng hoặc dao trát để thoa đều lớp vữa đã được chuẩn bị sẵn lên bề mặt, chú ý điều chỉnh độ dày và độ phẳng của lớp vữa.

## LƯU Ý

- Bảo quản sản phẩm khỏi mưa, ẩm trong suốt quá trình lưu trữ và vận chuyển.
- Nghiêm cấm sử dụng sản phẩm bị vón cục do ẩm ướt

## VỆ SINH VÀ AN TOÀN

- Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng nước;
- Tránh tiếp xúc với mắt và da, không hít bụi bay ra từ sản phẩm;
- Mang kính bảo hộ, găng tay, khẩu trang lao động và mặc quần áo bảo hộ khi thi công;
- Trong trường hợp dính sản phẩm vào mắt phải rửa bằng nước sạch trong vài phút. Nếu nuốt phải sản phẩm phải súc sạch miệng;
- Không thải sản phẩm ra cống rãnh hay nguồn nước;
- Để xa tầm tay trẻ em.