

SLD-501

Bột trét tường nội thất (lớp phủ tích hợp)

MÔ TẢ

- Là hỗn hợp được làm từ nhiều loại bột tự nhiên chất lượng cao và các chất phụ gia đặc biệt.
- Bột mịn, màu trắng, chống nấm mốc và thoáng khí, có độ bám dính tốt với bề mặt nền và bề mặt dễ đánh bóng.

ỨNG DỤNG

Sử dụng cho công việc:

- Trát, làm phẳng tường
- Trát, làm phẳng trần nhà

ƯU ĐIỂM


- Bột mịn, thoáng khí;
- Chống nấm mốc;
- Độ bám dính tốt.

THÀNH PHẦN CHÍNH

- Xi măng trắng, bột canxi, phụ gia.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Trạng thái: dạng bột
- Màu sắc: trắng

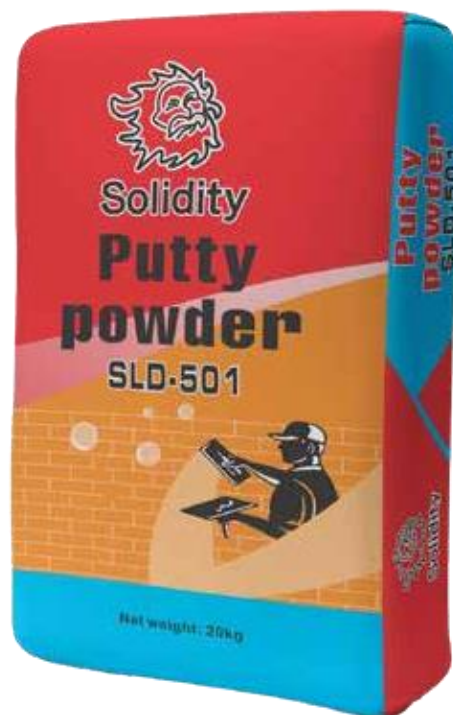

QUY CÁCH

- 20kg/bao

BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, không để bị ướt;
- Tránh để sản phẩm trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời.

HẠN SỬ DỤNG

- 12 tháng.

MẬT ĐỘ TIÊU THỤ

- 1,5kg/m²

NHIỆT ĐỘ CHO PHÉP THI CÔNG

- 5°C-35°C

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Nếu trét lên tường mới xây, cần vệ sinh sạch sẽ những vết bẩn cứng đầu, hóa chất trên tường;
- Nếu trét lại tường cũ bạn cần cạo sạch những lớp sơn, bột trét và mi măng cũ là được;
Kiểm tra vết nứt trên tường để không ảnh hưởng đến bề mặt sau khi trét;
- Không nên trét khi tường quá ẩm ướt.

THI CÔNG

- Pha bột trét và nước sạch theo tỉ lệ khoảng 7- 10 lít nước sạch / bao. Cho bột trét từ từ vào nước sạch khuấy thật kỹ cho vừa độ sệt (nên sử dụng máy trộn). Để yên trong 5 phút, sau đó khuấy lại cho hỗn hợp đồng nhất. Tùy thuộc vào thời tiết, nếu quá đặc có thể pha thêm một chút nước cho dễ trét.
- Dùng bay trét từ 1-2 lớp, mỗi lớp cách nhau từ 3-4 giờ. Sau 6-8 giờ, dùng giấy nhám xả phẳng, thổi sạch bụi, có thể lăn sơn lót.

LƯU Ý

- Tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, gió lớn và sương giá từ 3-5 ngày sau khi thi công.
- Nghiêm cấm thêm các vật liệu khác (trừ nước) khi trộn hỗn hợp.

VỆ SINH VÀ AN TOÀN

- Vệ sinh các dụng cụ thi công bằng nước;
- Tránh tiếp xúc với mắt và da, không hít bụi bay ra từ sản phẩm;
- Mang kính bảo hộ, găng tay, khẩu trang lao động và mặc quần áo bảo hộ khi thi công;
- Trong trường hợp dính sản phẩm vào mắt phải rửa bằng nước sạch trong vài phút. Nếu nuốt phải sản phẩm phải súc sạch miệng;
- Không thải sản phẩm ra cống rãnh hay nguồn nước;
- Để xa tầm tay trẻ em.